


1044

Verstellbare Zange, aufgelegtes Gelenk, Griffe mit doppeltem, rutschfestem PVC-Überzug

ISO 8976

· Neues Modell mit neun Positionen

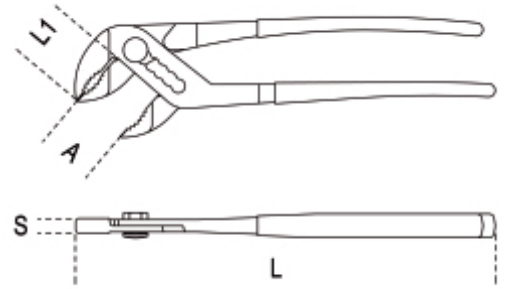

	art.	L mm				
010440250	1044 250	250	48	39	8,5	300