


1748-BP
Nylonkabelbinder Einfügung, Naturfarbe

CE

Material: Polyamid PA 6.6
 Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2
 Betriebstemperatur: $-40\text{ °C} \div +85\text{ °C}$
 Installations-Mindesttemperatur: -10 °C
 Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine Beständigkeit gegen Phenole.
 Bezugsnormen: EN 62275:2015-02
 Klassifikation: Typ 1 (EN); Typ 21 (UL)

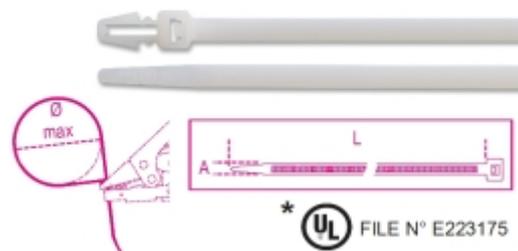

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

| |  | art. | A mm | L mm | Ø MAX mm | F MAX N | B mm |
|---|---|----------|---------|---------|-------------|------------|---------|
| | BMBP1536 | BMBP1536 | 3.6 | 155 | 37.9 | 180 | 6 |
| * | BMBP2048 | BMBP2048 | 4.8 | 200 | 50.8 | 230 | 8 |