


1748-BX

Nylonkabelbinder, blau, detektierbar mit metal detector

CE

Material: Polyamid PA 6.6 + Metallpulver
 Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2
 Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C
 Installations-Mindesttemperatur: -10 °C
 Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Keine Beständigkeit gegen Phenole.
 Bezugsnormen: EN 62275:2015-02
 Klassifikation: Typ 1 (EN)

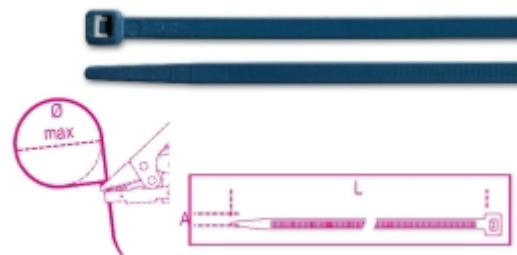

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

BETA	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBX1025	BMBX1025	2.5	100	20.5	80
BMBX1536	BMBX1536	3.6	150	36.0	180
BMBX2036	BMBX2036	3.6	200	52.5	180
BMBX2048	BMBX2048	4.8	200	49.5	230
BMBX3048	BMBX3048	4.8	300	81.0	230
BMBX3848	BMBX3848	4.8	370	106.7	230
BMBX3876	BMBX3876	7.6	370	106.7	540