


1748-N2D
Nylonkabelbinder, schwarz, UV-strahlenbeständig

CE

Material: Polyamid PA 6.6 + carbon black
 Selbstlöschungsklasse: UL 94-V2
 Betriebstemperatur: -40 °C ÷ +85 °C
 Installations-Mindesttemperatur: -10 °C
 Chemikalienbeständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Chlorid-Lösungsmittel. Begrenzte Bes

Bei der Bestellung bitte die Anzahl von Kabelbindern und nicht die Packungsanzahl angeben

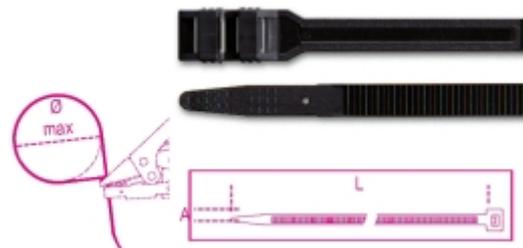

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMN1890	BMN1890	9.0	180	40	400
BMN2690	BMN2690	9.0	265	62	540
BMN3690	BMN3690	9.0	360	93	540