
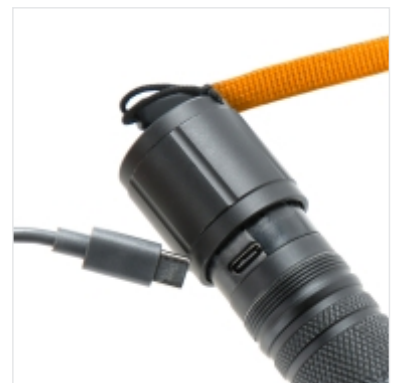


BETA 1833S/USB

Lichtstarke , wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium, 500 Lumen

Wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus Aluminium: bis zu 500 Lumen, verstellbarer Lichtstrahl und 4 Modi. Autonomie bis zu 5 Stunden, Aufladen über USB-C.

Wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Lichtstrom von bis zu 500 lm mit verstellbarem Lichtkegel. 4 Modi: 500/250/100 lm und Blinken. Li-Ion 3,7 V 1800 mAh Akku, USB-C Aufladung in 3 h, Reichweite bis zu 5 h, Reichweite 100 m.

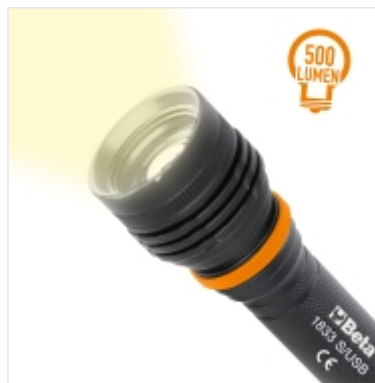

Zertifizierungen und Normen:

CE IP66
IK07

Eigenschaften

Kompakte und leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Taschenlampe für eine effektive und vielseitige Beleuchtung in jeder Arbeitssituation oder im täglichen Gebrauch.

EINSTELLBARE HOHE HELLGKEIT

Bis zu 500 Lumen mit einstellbarem Lichtkegel und 4 Modi zur Anpassung der Beleuchtung an jeden Bedarf.

WIEDERAUFLADBAR UND PRAKTISCH

Li-Ion-Akku mit USB-C-Ladung, Ladestandsanzeige und bis zu 5 Stunden Laufzeit bei Dauerbetrieb.

HOHE LEISTUNG

Intensive Ausleuchtung von bis zu 500 Lumen mit einer Reichweite von 100 m für sicheres Arbeiten.

INTELLIGENTES STRAHLENMANAGEMENT

4 wählbare Intensitäten, inklusive Blinken, für jede Situation geeignet

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem



BETA 1833S/USB

Lichtstarke , wiederaufladbare
LED-Taschenlampe aus eloxiertem
Aluminium, 500 Lumen

Vorteile und betriebliche Nutzen



VIELSEITIGE AUSLEUCHTUNG

Einstellbarer Lichtkegel und 4 Modi
mit bis zu 500 Lumen zur
Anpassung an jede betriebliche
Anforderung.



AUFLADE- UND LADEZUSTANDSKONTROLLE

Schnelles USB-C-Laden mit
Anzeigeleuchte zur einfachen
Überwachung des Akkustands.



KOMFORTABEL IN DER HANDHABUNG

Mit integriertem Lanyard zum
bequemen Mitführen und um sie
überall einsatzbereit zu haben.

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte

Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem



BETA 1833S/USB

Lichtstarke , wiederaufladbare
LED-Taschenlampe aus eloxiertem

Technisches Datenblatt

Zertifizierungen und Normen:

CE IP66
IK07

Artikel

	Art.	L mm	g
018330022	1833S/USB	170	230

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

