


1927AN


Winkelschlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf



- Einzelschlagmechanismus
- Hohes Drehmoment
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 2-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff

Die Leistung eines Schlagschraubers im Körper eines Ratschenschraubers

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Drehzahl im Leerlauf | 4.700 U/min |
| Max. Drehmoment | 244 Nm |
| Bolzen-Ø | CI 8.8 M14 ● 21 mm |
| Bolzen-Ø | CI 12.9 M12 ● 19 mm |
| Luftanschluss | 1/4" GAS |
| Betriebsdruck | 6,2 bar |
| Innen-Ø Luftschlauch | 10 mm |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 190 l/min |
| Gewicht | 2,1 kg |

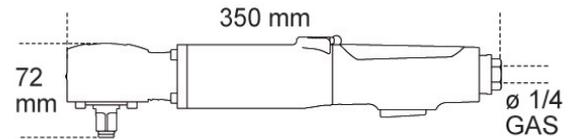

|  | art. | | " | kg |
|---|--------|--|-----|-----|
| 019270012 | 1927AN | 1927 AN-angle reversible impact wrench | 1/2 | 2,1 |