

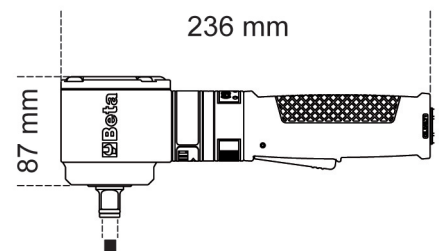
1927G



## Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber

CE 

- Einzelschlagmechanismus
- Motorkörper aus Aluminium mit Griff aus Verbundmaterial
- Einhändig bedienbarer Richtungs-Umschaltknopf
- 3 verschiedene Leistungsstufen für Eindrehen
- Luftauslass am Griff
- Motor im Kopf verbaut, mit direktem Drehantrieb zur Ausgangswelle, wodurch ein besserer Gewichtsausgleich des Körpers und somit eine bessere Handhabung gewährleistet ist

Drehzahl im Leerlauf	9500 U/min
Max. Drehmoment	250 Nm
Bolzen-Ø	Cl 8.8 M16 ● 24 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9 M14 ● 21 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschnlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	122 l/min
Gewicht	1,2 kg



	art.	"	 kg
019270050	1927G	1/2	1,2