

1927PAL
Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff

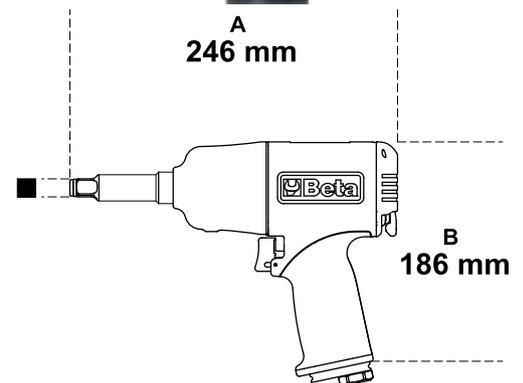

- Doppelter Schlagmechanismus
- 2" lange Antriebswelle
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3 justierbare An- und Abschraubpositionen
- Abgas durch Handgriff
- Schwingungsdämpfender Griff

Superleistungsstark

1750 Nm

Drehzahl im Leerlauf	7.500 U/min.
Max. Drehmoment	1.750 Nm
Bolzen-Ø	CI 8.8 M24 ● 36 mm
Bolzen-Ø	CI 12.9 M20 ● 30 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschlauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	290 l/min
Gewicht	2,2 kg

art.	"	kg	
019270009	1927PAL	1/2	2,2


 A
 246 mm

 B
 186 mm