

## PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA

PL

Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i zadrapania. Wlot powietrza poprzez mosiężną wkładkę z gwintem wewnętrznym 1/4" GAS.

### Parametry techniczne

|                              | 1949U5    |
|------------------------------|-----------|
| Poziom hałas: - 1949U5/A     | 83 dB     |
| - 1949U5/B                   | 82 dB     |
| - 1949U5/C                   | 84 dB     |
| - 1949U5/D                   | 84 dB     |
| - 1949U5/E                   | 89 dB     |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie | 15 Bar    |
| Zużycie powietrza przy 6 bar | 280 l/min |
| Temperatura pracy            | -10÷85 °C |

### Uwagi


- Nigdy nie kierować pistoletu w stronę ludzi lub zwierząt.
- Nie stosować gazów lub cieczy innych niż sprężone powietrze.
- Zawsze używać narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.



BETA UTENSILI spa  
Via Volta, 18  
20050 SOVICO (MB) ITALY  
Tel. +39.039.2077.1  
Fax +39.039.2010742



1949U5

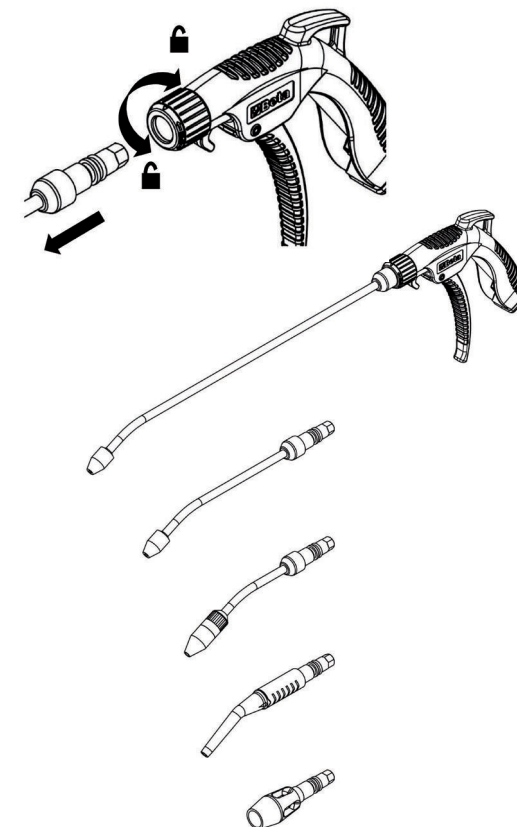

PISTOLA DI SOFFIAGGIO  
BLOW GUN  
SOUFLETTE  
AUSBLASPISTOLE  
PISTOLA DE SOPLADO  
SOPRADOR  
PISTOLET DE PRZEDMUCHIWANA

## PISTOLA DI SOFFIAGGIO

**I**

Pistola di soffiaggio progressiva, in materiale composito antiurto antigraffio, inserto filettato in ottone 1/4" GAS femmina.

### Caratteristiche tecniche

|                          | 1949U5                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livello sonoro:          | - 1949U5/A 83 dB<br>- 1949U5/B 82 dB<br>- 1949U5/C 84 dB<br>- 1949U5/D 84 dB<br>- 1949U5/E 89 dB |
| Pressione Massima:       | 15 Bar                                                                                           |
| Consumo d'aria a 6 Bar:  | 280 l/min                                                                                        |
| Temperatura di utilizzo: | -10÷85 °C                                                                                        |

### Avvertenze

- Non rivolgere il getto verso persone o animali.
- Non utilizzare con liquidi o gas diversi da aria compressa.
- Non utilizzare per usi impropri.

## BLOW GUN

**GB**

Progressive blow gun, composite fibreglass material scratchproof and shock resistant, brass threaded insert 1/4" GAS female.

### Technical specifications

|                         | 1949U5                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sound level:            | - 1949U5/A 83 dB<br>- 1949U5/B 82 dB<br>- 1949U5/C 84 dB<br>- 1949U5/D 84 dB<br>- 1949U5/E 89 dB |
| Maximum air pressure:   | 15 Bar                                                                                           |
| Air Consumption, 6 Bar: | 280 l/min                                                                                        |
| Working temperature:    | -10÷85 °C                                                                                        |

### Warning

- Never point the gun towards human or animal bodies.
- Do not use with different gas or liquids but only with compressed air.
- This product must be used for this intended design and purpose.

## SOUFLETTE

**F**

Souflette progressive en matériaux composite anti-choc et anti-rayure, insert en laiton 1/4" GAS femelle.

### Caracteristiques techniques

|                             | 1949U5                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau Sonore:              | - 1949U5/A 83 dB<br>- 1949U5/B 82 dB<br>- 1949U5/C 84 dB<br>- 1949U5/D 84 dB<br>- 1949U5/E 89 dB |
| Pression Maximum:           | 15 Bar                                                                                           |
| Consommation d'air a 6 Bar: | 280 l/min                                                                                        |
| Température d'utilisation:  | -10÷85 °C                                                                                        |

### Attention

- Ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal.
- Ne pas utiliser de gaz et de liquide autres que l'air comprimé.
- Ne pas utiliser pour de usages inadaptes.

## AUSBLASPISTOLE

**D**

Dosierbare Ausblaspistole, Glasfaserverbund, schalg-und kratzfest, Innengewinde 1/4" GAS Messing.

### Technische Eigenschaften

|                          | 1949U5                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schallpegel:             | - 1949U5/A 83 dB<br>- 1949U5/B 82 dB<br>- 1949U5/C 84 dB<br>- 1949U5/D 84 dB<br>- 1949U5/E 89 dB |
| Max. Luftdruck:          | 15 Bar                                                                                           |
| Luftverbrauch bei 6 Bar: | 280 l/min                                                                                        |
| Betriebstemperatur:      | -10÷85 °C                                                                                        |

### Warnung

- Ausblaspistole niemals auf Menschen oder Tiere richten.
- Nur mit Druckluft und niemals mit anderen Gasen oder Flüssigkeiten arbeiten.
- Gerät nur für vorgeschriebene Zwecke verwenden..

## PISTOLA DE SOPLADO

**E**

Pistola de soplado progressiva en material de resina irrompible, con rosca instertada de laton 1/4" GAS-hembra.

### Características técnicas

|                          | 1949U5                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel Sonoro:            | - 1949U5/A 83 dB<br>- 1949U5/B 82 dB<br>- 1949U5/C 84 dB<br>- 1949U5/D 84 dB<br>- 1949U5/E 89 dB |
| Presion Maxima:          | 15 Bar                                                                                           |
| Consumo de aire a 6 Bar: | 280 l/min                                                                                        |
| Temperatura de uso:      | -10÷85 °C                                                                                        |

### Advertencias

- No apuntar a personas o animales con la pistola.
- No utilizar con líquidos o con gas, utilizar solamente con aire comprimido,
- No utilizar en aplicaciones inadecuadas.

## SOPRADOR

**P**

Soprador progressivo, em fibra de vidro de alta resistência, ligação roscada em latão 1/4" GAS fêmea.

### Características técnicas

|                            | 1949U5                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nível de ruído:            | - 1949U5/A 83 dB<br>- 1949U5/B 82 dB<br>- 1949U5/C 84 dB<br>- 1949U5/D 84 dB<br>- 1949U5/E 89 dB |
| Pressão Máxima:            | 15 Bar                                                                                           |
| Consumo de ar a Bar:       | 280 l/min                                                                                        |
| Temperatura de utilização: | -10÷85 °C                                                                                        |

### Aviso

- Não dirigir o jacto contra pessoas ou animais.
- Par utilizar unica e exclusivamente com ar comprimido.
- A utilização de outros gases é considerada inadequada.
- Não utilizar para fins que não sejam os previstos..