

666/C20

Zero-Reset-Drehmomentschlüssel im Schubladen mit Steckschlüssel und Verlängerungen



UNI EN ISO 6789

Dank der neuen Teile muss der Drehmomentschlüssel am Ende des Arbeitszyklus nicht mehr zurückgesetzt werden.

 4,5 kg

 510x180x45 mm

UMFASSENDES SORTIMENT: Der Drehmomentschlüssel 666/20, mit 1/2"-Vierkantantrieb und einem Bereich von 40÷200 Nm, wird in einem umfassenden Sortiment von Handsteckschlüsseln 920A, Verlängerungsstangen 920/20, 920/21 und 920/22 und Adapter 920/15 geliefert.

ZERO-RESET-TECHNOLOGIE: Dank leistungsfähigerer Werkstoffe und einer verbesserten Wärmebehandlung sowohl der Feder als auch der Komponenten des Einstellsystems muss der Schlüssel nach Gebrauch nicht mehr entspannt werden.

EINFACHE EINSTELLUNG: Die abgestufte Nonius-Skala ermöglicht die Einstellung von Mindestabständen (in Zehntel Nm).

VERBESSERTE SICHTBARKEIT: Doppelte Skaleneinteilung in Nm für eine klarere, einfachere Sichtbarkeit des Drehmoments und einfache, schnelle Einstellungen.

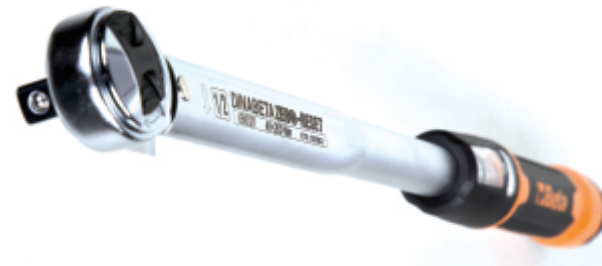
UMKEHRBARER SCHLÜSSEL: 72-Zahn-Mechanismus für schnelles und präzises Arbeiten mit dem Schlüssel, der einen Anzugswinkel von maximal 5° gewährleistet. Ideal für den Rechtsanzug; Drehmomentgenauigkeit: ± 3%.

BI-MATERIAL-GRIFF: Ergonomischer Griff für einen sicheren und bequemen Halt. Hergestellt aus Materialien, die gegen Kraftstoff, Öl und Industrieflüssigkeiten beständig sind.


TORQUE LOCKING PUSH-PULL SYSTEM: Verriegelungs-/Freigabeknopf mit gut sichtbarem rotem Ring in freigegebener Position. Das Drehmoment wird durch Drehen des Griffs eingestellt.



KLICK-MECHANISMUS: Das mechanische Klicken kann gehört und ertastet werden.

100% ITALIAN-MADE: Vollständig in Italien entwickelt und hergestellt, im Dynalab von Beta in unserem Hauptsitz in Sovico zusammengebaut, getestet und zertifiziert, was sich in Drehmomentschlüsseln höchster Qualität niederschlägt.



**100%
MADE
in ITALY**

| |  | art. |
|--|---|---------|
| | 006661020 | 666/C20 |

- n. **666/20:** Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET  40÷200 Nm
- n. **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2"  13÷27 mm
- n. **920/20÷920/23:** Verlängerung, 1/2" 75-125-255 mm
- n. **920/15:** Reduzierstück, Innenvierkant 1/2", Außenvierkant 3/8" 920/15