

**8026R**
**Hochfeste gerade Schäkel, aus legiertem Stahl, Bügel heiß verzinkt**

CE

**EN 13889**
**TECHNISCHE DATEN**


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 6
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer auf Bolzen und Bügel


**LABORANALYSEN**

- chemische Analyse
- metallographische Analyse
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (min. 20.000 Zyklen)
- Probelastungstest (2 x WLL)

**VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ 3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

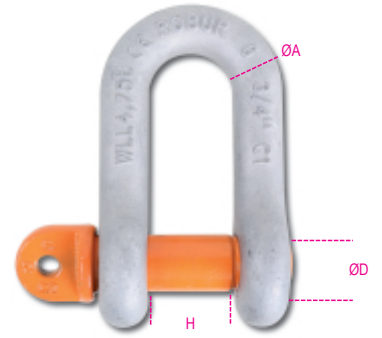

	art.	ØA mm	ØD mm	H mm	WLL kg
<b>080260212</b>	8026R 12	13	16	21	2000
<b>080260216</b>	8026R 16	16	19	27	3250
<b>080260219</b>	8026R 19	19	22	32	4750
<b>080260222</b>	8026R 22	22	25	37	6500