


**2400 RSC24/7-VIS**
**Schubladenwagen RSC24 mit 7 Schubladen und einem Werkzeugsortiment von 224 Werkzeugen**

224 INDUSTRIE-Werkzeuge im Werkzeugwagen enthalten.

Eigenschaften des Werkzeugwagens:

- 7 Schubladen 588x367 mm, montiert auf kugelgelagerten Teleskopführungen, kugelgelagert:
- 5 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 140 mm
- 1 Schubladenhöhe 210 mm
- Schubladenböden geschützt durch Schaumgummibeläge
- Verstärkte Arbeitsplatte aus ABS, robust und widerstandsfähig
- Multifunktionale Arbeitsfläche mit Sturzschutz seitenwänden und 8 Bohrungen für Schraubendreher
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 feste und 2 schwenkbare (eines mit Bremse)
- Integrierter, doppelseitiger Flaschenhalter

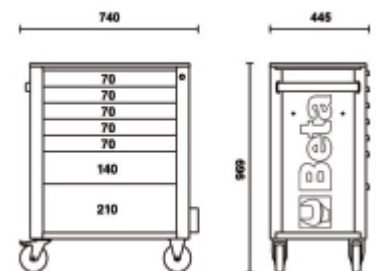

art.	art.		
024004037	2400 RSC24/7-VIS/FO		Orange
024004036	2400 RSC24/7-VIS/A		

- n. 21 **42:** Ring-Maulschlüssel  
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf  
Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- n. 7 **96T:** Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff Ø 2-2,5-3-4-5  
6-8 mm
- n. 1 **111E:** Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm
- n. 2 **35:** Flachmeißel, mit Hohlprofil 100-200 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden 147 mm
- n. 1 **1370:** Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g
- n. 1 **1390:** Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm
- n. 1 **1692/5:** Rollbandmaß 5 m
- n. 1 **1719BMA...Q:** Vierkantfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...T:** Dreieckfeilen, halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...P:** Flachfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...M:** Halbrundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1719BMA...R:** Rundfeilen halbschlicht 200 mm
- n. 1 **1771:** Cutter
- n. 13 **900:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 6 **900ME:** Sechskant-Steckschlüssel 1/4" Ø 2,5-3-4-5-6-8 mm
- n. 1 **900BG/31:** Steckgriff, Außenvierkant 1/4", mit Griff
- n. 1 **900/20:** Verlängerung, - 1/4" 50 mm
- n. 1 **900/21:** Verlängerung, - 1/4" 150 mm
- n. 1 **900/25:** Kardangelenk, 1/4"
- n. 1 **900/42:** Gleitgriff, 1/4"
- n. 1 **900/55:**
- n. 19 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20  
21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 2 **920AN:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 - 250 mm
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung  
Ø 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ø 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm