
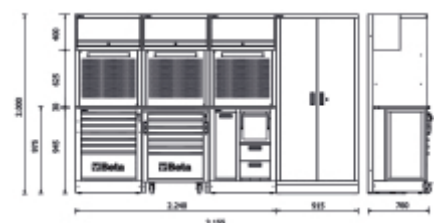


**RSC50 2.0  
FW/411UT**

## Werkstattmöbelkombination RSC50 2.0 mit 411 Werkzeugen

Kombination bestehend aus:

- 1 Mehrschicht-Holzplatte 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)
- 1 festes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 mobiler Schubladenblock mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 C7)
- 1 festes Servicemodul mit 2 Schubladen (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 Hängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 3 obere Werkzeugtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 3 untere Werkzeugtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 3 Paar Ständer RIGHT-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 2-türiger Schrank (RSC50 2.0 A2)

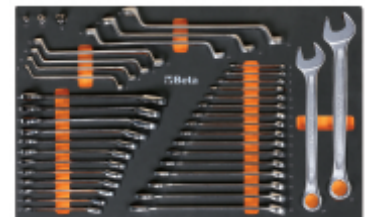

art.	art.
050001098	RSC50 2.0 FW/411UT

- n. 18 **42:** Ring-Maulschlüssel 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- n. 7 **90:** Doppelringsschlüssel, tief gekröpft 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- n. 1 **123Q1/4:** Adapter mit Schnellanschluss 1/4" für 10 mm Knarrenschlüssel
- n. 1 **123Q3/8:** Adapter mit Schnellanschluss 3/8" für 13 mm Knarrenschlüssel
- n. 1 **123Q1/2:** Adapter mit Schnellanschluss 1/2" für 19 mm Knarrenschlüssel
- n. 12 **142:** Ring-Maulschlüssel mit Umschaltknarre 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1 **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung  $\varnothing$  180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung  $\varnothing$  170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung  $\bullet$  175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung  $\bullet$  175 mm
- n. 2 **1052:** Gripzange, verstellbar 190-240 mm
- n. 1 **1082GBM:** Diagonalseitenschneider, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish  $\approx$  160 mm
- n. 1 **1098:** Flechterzangen 220 mm
- n. 1 **1150GBM:** Universalzangen für geringen Kraftaufwand, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish  $\approx$  180 mm
- n. 1 **1166GBM:** Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gerade, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish  $\bullet$  200 mm
- n. 1 **1168GBM:** Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gebogen, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish  $\bullet$  200 mm
- n. 19 **410MIX/SEL19:**
- n. 100 **861/C100:** Für manuelle, elektrische und pneumatische Schrauber  $\oplus \ominus \otimes \otimes \oplus \ominus \otimes \otimes$
- n. 7 **862F/A7:**  $\ominus$
- n. 16 **862XP/A16:** Impact-Einsätze  $\oplus \oplus \oplus \ominus$
- n. 4 **1972/K20V-13BMC:**
- n. 13 **900:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/4"  $\ominus$  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- n. 9 **900L:** Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung  $\ominus$  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf  $\ominus$  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 1 **895/1:** Einsatzhalter für Schraubeinsätze