RSC50 2.0 FX/411UT Werkstattmöbelkombination RSC50 2.0 mit 411 Werkzeugen

Kombination bestehend aus:
- 1 MDF-Arbeitsplatte beschichtet mit Edelstahl 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)
- 1 Festes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 mobiler Schubladenblock mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 C7)
- 1 festes Servicemodul mit 2 Schubladen (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 Hängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 3 obere Werkzeugtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 3 untere Werkzeugtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 3 Paar Ständer RIGHT-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 2-türiger Schrank (RSC50 2.0 A2)

	art.
050001097	RSC50 2.0 FX/411UT

n. 18 **42**: Ring-Maulschlüssel 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
n. 7 **90**: Doppelringschlüssel, tief gekröpft 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
n. 1 **123Q1/4**: Adapter mit Schnellanschluss 1/4" für 10 mm Knarrenschlüssel
n. 1 **123Q3/8**: Adapter mit Schnellanschluss 3/8" für 13 mm Knarrenschlüssel
n. 1 **123Q1/2**: Adapter mit Schnellanschluss 1/2" für 19 mm Knarrenschlüssel
n. 12 **142**: Ring-Maulschlüssel mit Umschaltknarre 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
n. 1 **1048N**: Verstellbare Zangen 250 mm
n. 1 **1128BMX**: Elektrikerschere, gerade Schneiden
n. 1 **1032**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ⊙ 180 mm

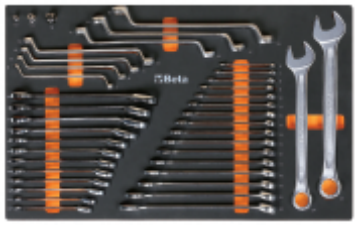

n. 1 **1034**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ⊙ 170 mm
n. 1 **1036**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm
n. 1 **1038**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm
n. 2 **1052**: Gripzange, verstellbar 190-240 mm
n. 1 **1082GBM**: Diagonalseitenschneider, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ⟨ 160 mm

n. 1 **1098**: Flechterzangen 220 mm
n. 1 **1150GBM**: Universalzangen für geringen Kraftaufwand, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ═ 180 mm
n. 1 **1166GBM**: Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gerade, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ◐ 200 mm
n. 1 **1168GBM**: Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gebogen, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ◐ 200 mm
n. 19 **410MIX/SEL19**:
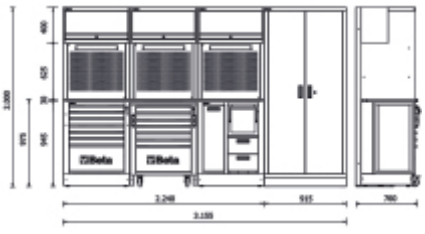
n. 100 **861/C100**: Für manuelle, elektrische und pneumatische Schrauber ✪ ○ ✪ ✪ ◐ ◓ ✪ ◭ ▢ ✪ ○
n. 7 **862F/A7**: ◎
n. 16 **862XP/A16**: Impact-Einsätze ✪ ✪ ✪ ○
n. 4 **1972/K20V-13BMC**:
n. 13 **900**: Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" ◎ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
n. 9 **900L**: Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung ◎ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
n. 9 **96BPC/SC9**: Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
n. 1 **895/1**: Einsatzhalter für Schraubeinsätze