

8090F
Verbindungsglieder für Schlingenseile aus Polyester, aus hochfestem legiertem Stahl

CE

EN 1677-1

TECHNISCHE DATEN


- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer


LABORANALYSEN

- chemische Analyse, metallographische Analyse*
- Belastungstest (WLL x 2,5)
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (min. 20.000 Zyklen)

VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung

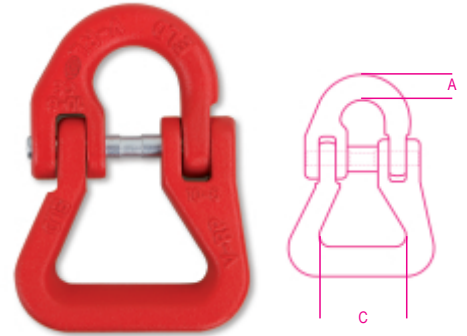

	art.	WLL kg			
080900220	8090F 2,0	2000	10,5	40	7-8
080900232	8090F 3,15	3150	12	50	10
080900253	8090F 5,3	5300	17	60	13
080900280	8090F 8,0	8000	21	75	16