

**8090R - 8090**
**Verbindungsglieder aus legiertem Stahl, vergütet**

CE

EN 1677-1

**TECHNISCHE DATEN**

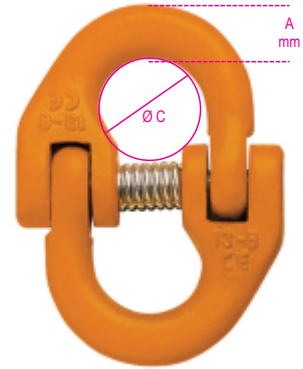
- Mindest-Sicherheitskoeffizient: 4
- Wärmebehandlung: Vergütung
- Herstellungsnummer



**LABORANALYSEN**

- chemische Analyse, metallographische Analyse
- Belastungstest (WLL x 2,5)
- Zerreißprobe
- Ermüdungstest (Min. 20.000 Zyklen)

**VERFÜGBARE ZERTIFIKATIONEN**

- Produktspezifikation
- Abnahmeprüfzeugnis Typ 2.2 UNI EN10204
- Prüfbescheinigung Typ3.1 UNI EN10204
- CE-Konformitätserklärung



	art.	WLL kg	 Ø mm	ØC max	A max
<b>080900111</b>	8090R	1120	6	13	7,5
<b>080900115</b>	8090R	1500	7	18	9
<b>080900120</b>	8090R	2000	8	18	11
<b>080900131</b>	8090R	3150	10	22	13,0
<b>080900153</b>	8090R	5300	13	30	16
<b>080900080</b>	8090	8000	16	32	22